

# IZAJE

## PULPO CADENA 4 RAMALES

Código:EI343840000

Eslingas de cadena grado 8, con factor de seguridad 4:1, con accesorios grado 8, para maniobras de izaje.

### Características Técnicas



DIAMETRO	PULG.	WLL	CANTIDAD DE RAMALES								
			1	2			3 y 4				
			90°	60°	45°	30°	60°	45°	30°		
8,0 MM.	5/16"	2,0	2,0	3,4	2,8	2,0	5,1	4,2	3,0		
10,0 MM	3/8"	3,2	3,2	5,4	4,5	3,2	8,2	6,7	4,8		
13,0 MM	1/2"	5,0	5,0	8,5	7,0	5,0	12,8	10,5	7,5		
16,0 MM	5/8"	8,0	8,0	13,6	11,2	8,0	20,4	16,8	12,0		
19,0 MM	3/4"	12,0	12,0	20,4	16,8	12,0	30,6	25,2	18,0		
22 mm	7/8"	15	15	25,5	21	15	38,8	31,5	22,5		

### Información Adicional

A. Modificaciones



B. Precauciones de material



C. Almacenamiento




**NORMAS**  
**DIN-5687-8**

## CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD


ARGOLLA MAESTRA



RAMALES

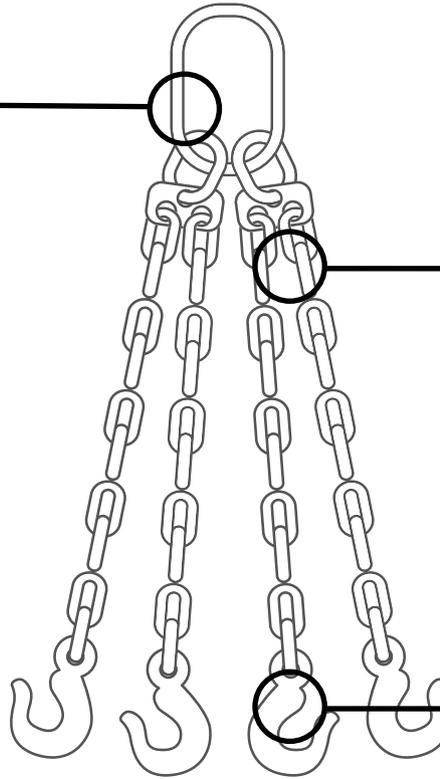


ACABADO DE GANCHO



Verificar siempre los ángulos de trabajo a los que estará sometida la carga, ello afecta directamente el desempeño de la eslinga cadena.



Evitar nudos en la eslinga cadena, ya que esto genera que algunos eslabones se sometan a una carga desigual, por ende cabe la posibilidad de fallo si esta sobrecarga ocurre.



Proteger de los "bordes filosos" o "cantos vivos", es ideal el uso de algún elemento separador para preservar la vida útil de la eslinga cadena.

**NORMAS**

**DIN-5687-8**

[Macayasafety.cl](http://Macayasafety.cl)

Calle Uno 7210, Cerrillos.  
Stgo de Chile.

2 2964 7940